

Parklex[®]

Une profonde connaissance de notre travail depuis l'origine du processus, le bois, et un engagement actif à l'égard des intérêts et des aspirations des professionnels du design et du bâtiment. Telles sont les deux valeurs essentielles qui appuient une expérience de plus de 40 ans et qui sont actuellement le moteur décisif de l'activité de Parklex.

American Oak



Note: Étant un produit avec du bois naturel, on s'attend à des variations de ton, de structure, d'apparence de noeuds et d'autres éléments caractéristiques du bois.

American Oak



Sans entretien



Résistance à l'humidité



Étanchéité



Résistance au glissement



Résistance à l'usure



Résistance aux rayures – Niveau 4



Résistance à la lumière



Classe 23 : usage intense – résidentiel



Classe 32 : usage général – commercial



Bords biseautés optionnel

Country Oak



Note: Étant un produit avec du bois naturel, on s'attend à des variations de ton, de structure, d'apparence de noeuds et d'autres éléments caractéristiques du bois.

Country Oak



Sans entretien



Résistance à l'humidité



Étanchéité



Résistance au glissement



Résistance à l'usure



Résistance aux rayures – Niveau 4



Résistance à la lumière



Classe 23 : usage intense – résidentiel



Classe 32 : usage général – commercial



Bords biseautés optionnel

Driftwood



Note: Étant un produit avec du bois naturel, on s'attend à des variations de ton, de structure, d'apparence de noeuds et d'autres éléments caractéristiques du bois.

Driftwood



Sans entretien



Résistance à l'humidité



Étanchéité



Résistance au glissement



Résistance à l'usure



Résistance aux rayures – Niveau 4



Résistance à la lumière



Classe 23 : usage intense – résidentiel



Classe 32 : usage général – commercial



Bords biseautés optionnel



Note: Étant un produit avec du bois naturel, on s'attend à des variations de ton, de structure, d'apparence de noeuds et d'autres éléments caractéristiques du bois.

Graphite



Sans entretien



Résistance à l'humidité



Étanchéité



Résistance au glissement



Résistance à l'usure



Résistance aux rayures – Niveau 4



Résistance à la lumière



Classe 23 : usage intense – résidentiel



Classe 32 : usage général – commercial



Bords biseautés optionnel

Natural Oak



Note: Étant un produit avec du bois naturel, on s'attend à des variations de ton, de structure, d'apparence de noeuds et d'autres éléments caractéristiques du bois.

Natural Oak



Sans entretien



Résistance à l'humidité



Étanchéité



Résistance au glissement



Résistance à l'usure



Résistance aux rayures – Niveau 4



Résistance à la lumière



Classe 23 : usage intense – résidentiel



Classe 32 : usage général – commercial



Bords biseautés optionnel



Note: Étant un produit avec du bois naturel, on s'attend à des variations de ton, de structure, d'apparence de noeuds et d'autres éléments caractéristiques du bois.

Nordic Ash



Sans entretien



Résistance à l'humidité



Étanchéité



Résistance au glissement



Résistance à l'usure



Résistance aux rayures – Niveau 4



Résistance à la lumière



Classe 23 : usage intense – résidentiel



Classe 32 : usage général – commercial



Bords biseautés optionnel

Reconstituted Grey Oak



Note: Étant un produit avec du bois naturel, on s'attend à des variations de ton, de structure, d'apparence de noeuds et d'autres éléments caractéristiques du bois.

Reconstituted Grey Oak



Sans entretien



Résistance à l'humidité



Étanchéité



Résistance au glissement



Résistance à l'usure



Résistance aux rayures – Niveau 4



Résistance à la lumière



Classe 23 : usage intense – résidentiel



Classe 32 : usage général – commercial



Bords biseautés optionnel

Sand Oak



Note: Étant un produit avec du bois naturel, on s'attend à des variations de ton, de structure, d'apparence de noeuds et d'autres éléments caractéristiques du bois.

Sand Oak



Sans entretien



Résistance à l'humidité



Étanchéité



Résistance au glissement



Résistance à l'usure



Résistance aux rayures – Niveau 4



Résistance à la lumière



Classe 23 : usage intense – résidentiel



Classe 32 : usage général – commercial



Bords biseautés optionnel

Walnut



Note: Étant un produit avec du bois naturel, on s'attend à des variations de ton, de structure, d'apparence de noeuds et d'autres éléments caractéristiques du bois.

Walnut



Sans entretien



Résistance à l'humidité



Étanchéité



Résistance au glissement



Résistance à l'usure



Résistance aux rayures – Niveau 4



Résistance à la lumière



Classe 23 : usage intense – résidentiel



Classe 32 : usage général – commercial



Bords biseautés optionnel

INFORMATION TECHNIQUE

1. Formats

1.1 Dimensiones

2450 x 590 mm
2450 x 290 mm
2450 x 188 mm
2450 x 107 mm*

*Notre panneau étroit (107 mm de large) est doté d'un bord biseauté aux 4 côtés de chaque pièce.

1.1 Épaisseur



107* 188 290 590

Dimensions en mm.

*Disponible uniquement pour des installations avec panneaux de largeur variable.

2. Finitions

Matt


Avec moins de reflets lumineux qu'une finition brillante normale, Matt présente une surface lisse et facile à nettoyer. Cette finition est recommandée pour les espaces publics très fréquentés.

Woodskin® UltraMatt


Notre finition texturée avec un minimum de reflets lumineux. Recommandée également pour les espaces exigeant une surface antidérapante. Hy Tek atteint le meilleur niveau (classe 2) parmi les tests de résistance au glissement selon le code espagnol CTE.

3. Profils

Biseauté




Non biseauté




4. Calepinage

Coupe perdue 1/4




Coupe de pierre 1/2



Combinaison de différentes largeurs de panneaux



Panneaux disposés à 45°

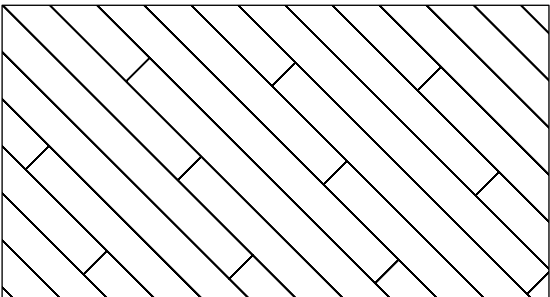

*Pour installer Hy Tek selon d'autres calepinages, consultez le département technique de Parklex


INFORMATION TECHNIQUE

5. Types d'installation


Convenance

	107 mm	188 mm	290 mm
Flottant	—	✓	—
Adhérant	—	✓	✓
Radiant	—	✓	—
Combiné	✓	✓	✓
Env. humide	✓	✓	✓


Environnements humides

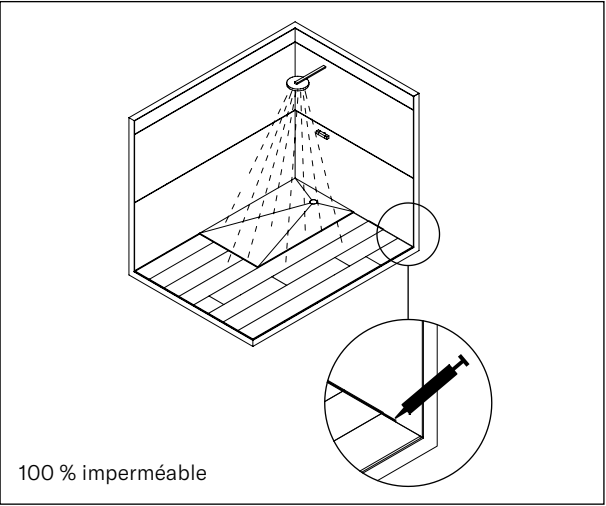


Combiné

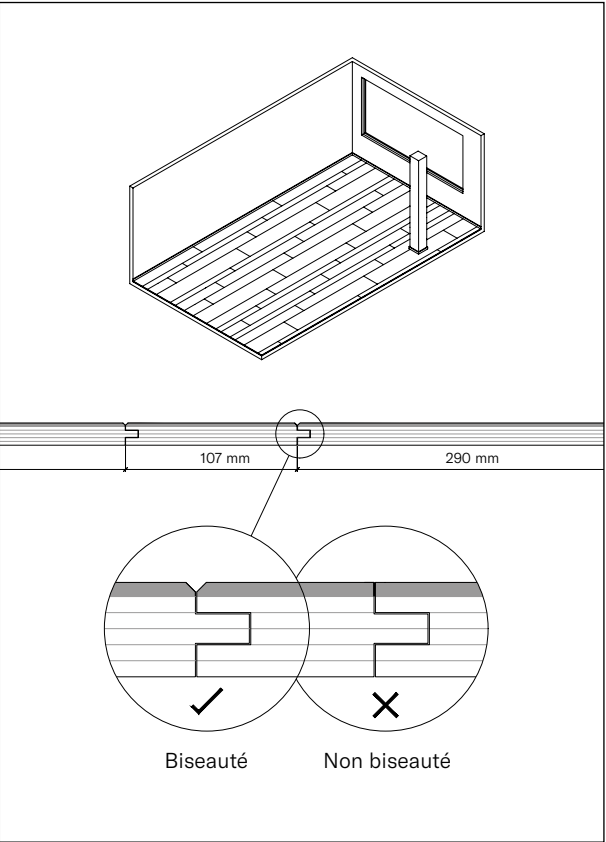


Radiant

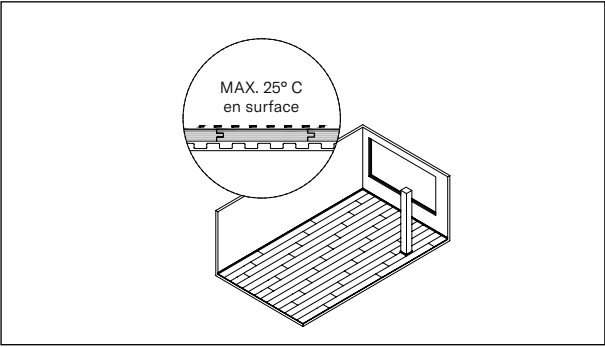

Adhérant

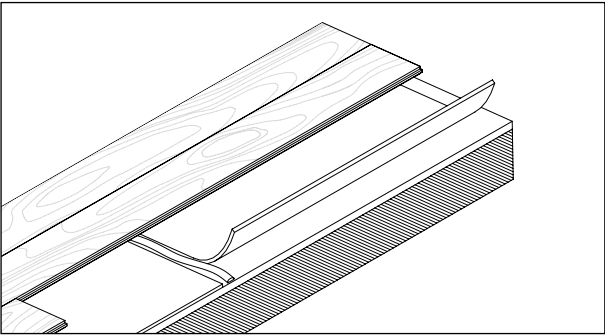


Flottant

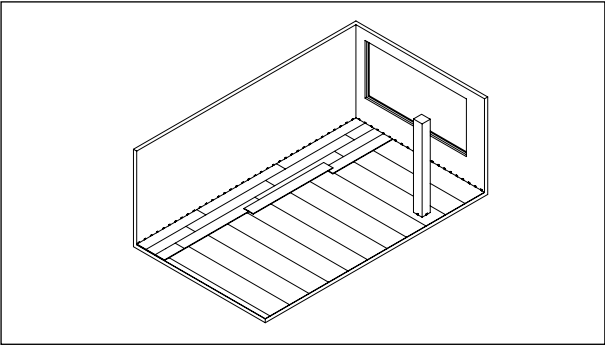


6. Accessoires

EXP-JOINT : joint de dilatation



DECIBEL-2 : tapis d'isolation



Sound Silver : tapis d'isolation (spécialement pour espaces humides et par-dessus le chauffage)



Hy Tek construction

Sols en bois naturel pour intérieurs



A

Revêtement de bois véritable sélectionné à la main, amélioré avec une technologie de résine avancée pour fournir les meilleures performances de classe, en matière d'usure, de rayures et de durabilité.

B

Contreplaqué de noyau
WBP lié à la résine

C

HPL Balancer

Essais	Norme	Unité de mesure	Résultat
			Parklex Hy Tek Ref: FTPHYTEK Rev: Provisional
1. Inspection			
Couleur, dessin et surface finition	EN 438-8 Sect. 5.2.2.3	Le bois est un produit naturel, qui rend unique chaque revêtement. Les différences de couleur et de structure sont normales et certaines particularités comme les noeuds et les restes de résine ne sont pas des défauts, ils font partie de la décoration. La résistance à la lumière varie en fonction du type de bois et de sa provenance.	
2. Exigences de classification UNE EN 13.329			
Résistance à l'abrasion	EN 438-2 Sect. 11	Classe	AC6
Résistance aux chocs	EN 438-2 Sect. 20 et 22		IC 2 (A)
Résistance aux taches	EN 438-2 Sect. 26	Degré (Groupes 1 et 2)	5
		Degré (Groupe 3)	5
Résistance à la brûlure de cigarette	EN 438-2 Sect. 30	Degré	5
Déplacement simulé du pied de meuble	EN 424	-	Aucun désordre au pied de type 0
Comportement sous la chaise à roulettes	EN 425	-	Aucun désordre après 25000 cycles avec roues de type W
Gonflement en épaisseur	UNE EN 13.329 Annexe G	%	< 10
Classe d'usage	UNE EN 13.329	Domestique	
		Commercial	
3. Tolérances dimensionnelles			
Joints entre pièces	UNE EN 13.329	mm	≤ 0,2
Écart entre pièces	UNE EN 13.329	mm	≤ 0,15
4. Exigences de sécurité			
Réaction au feu	EN 13.501-1	Classification	BI-s1
Teneur en pentachlorophénol	EN 438-7 Sect. 4.10	ppm	≤ 5
Émission de formaldéhyde	EN 717-2	Classe	E1
Étanchéité à l'eau	EN 13.553	Classification	Étanche
Résistance au glissement	EN 13.893	μ	0,73 (DS)
Résistance électrique	EN 1.081	MΩ	825 (Antistatique)
Propriétés antistatique	EN 1.815	KV	< 2
Conductivité thermique	EN 12.524	W/(m*K)	0,17
5. Des tests supplémentaires			
Brinell		N/mm2	≥ 40
Densité	-	g/cm3	≥ 0,75
Résistance aux rayures	EN 438-2 Sect. 25	Degré	4 (B)
Résistance à l'immersion en eau bouillante	EN 438-2 Sect. 12	Degré	≥ 4
Résistance en flexion	EN 310	MPa	≥ 70 (Sens Long)
			≥ 60 (Sens Trans)
Module élastique en flexion	EN 310	MPa	≥ 7000 (Sens Long)
			≥ 6000 (Sens Trans)
Résistance au glissement	UNE-ENV 12.633	USRV(Rd)	> 15
Réduction au bruit d'impact	UNE-EN ISO 140-8	ΔLw	17
Tenue à la lumière	EN 438-2 Sect. 27	Degré dégradés de gris	≥ 2 (C)
6. Optional caractéristiques sur demande			
Résistance au glissement	UNE-ENV 12.633	USRV(Rd)	> 35
Résistance au glissement	DIN 51.130	Classe	R9

(A) À l'exclusion du bois Wengue, Walnut, Teak, Maple, Sand Oak, Smoked Grey Oak, Olivier Ash, Natural Zebrano, Reconstituted Zebrano, Caramel Bamboo, Golden Ayous, Ambar, Rubi, Copper, Antra, Onix, Bronze, Quartz, ils obtiennent la classification IC1 et Classe d'usage 31.

(B) À l'exclusion du bois Walnut, Teak, Wengue, Smoked Grey Oak, Sapeli, Rubi, Antra, Onix, Bronze, Ambar, ils obtiennent Degré 3.

(C) À l'exclusion du bois Maple, elle obtienne Degré dégradé de gris <2.

PARKLEX
POLÍGONO ALKAIAGA, C/BALDRÚN
31780 BERA - NAVARRA - ESPAÑA
TEL. +34 948 625 045
PARKLEX@PARKLEX.COM

WWW.PARKLEX.COM